

P 280 CK

INTERVENTIONS EN MILIEU URBAIN

LIFETIME EXCELLENCE



POINTS FORTS

- Nacelle élévatrice en aluminium robuste avec charge de nacelle de 300 kg et protection anti-écrasement intégrée à hauteur de genou
- Dispositif hydraulique de rotation de nacelle avec position intermédiaire automatique
- Nacelle élévatrice à base plate et robuste pour permettre de se rapprocher le plus possible des obstacles
- Les stabilisateurs verticaux compacts permettent de placer la plate-forme dans des espaces exigus avec une portée maximale.
- Grande plate-forme de chargement avec importante réserve de charge utile, pour le chargement d'outils par exemple
- Faible hauteur d'encombrement (3,30 m), idéale pour des interventions en milieu urbain
- Grand angle d'inclinaison à l'arrière

DE SÉRIE

- Fonction repli automatique
- Stabilisation automatique
- Plaque de répartition d'appui de sécurité
- Alimentation en courant CEE 230 V avec prise CEE dans la nacelle élévatrice
- Porte à fermeture automatique pour accéder à la nacelle élévatrice sans devoir se baisser
- Commande des stabilisateurs en poste bas et dans le panier

EN OPTION

- Pack entretien des arbres (nacelle pour élagage, cadre de bois, toit de protection, support pour tronçonneuse)
- Grille de protection au-dessus de la cabine du conducteur
- Écran en poste bas, y compris limitation de hauteur
- Écran dans la nacelle élévatrice, y compris réglage des rampes
- Ridelle en aluminium
- Double isolation en relation avec le panier en ABS



UNE PORTÉE EFFECTIVE CONSIDÉRABLE

La portée effective est de 17,5 m malgré un appui étroit (mesurée à partir du socle)
















CHARGEMENT FACILE DE LA NACELLE ÉLÉVATRICE

Avec la course d'appui maximale, il est même possible de charger latéralement la nacelle au niveau du sol.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


	Poids maximal*	7490 kg		Portée max.	18,80 m
	Longueur de transport	8,20 m		Zone de rotation de la table rotative	500°
	Largeur de transport	2,51 m		Angle de rotation de la nacelle élévatrice	+/-90°
	Hauteur de transport	3,25 m		Angle de rotation du bras de nacelle	185°
	Largeur max. d'appui	2,51 m		Taille de la nacelle élévatrice	1,40 x 0,70 x 1,10 m
	Hauteur max. de travail	28 m		Charge utile max. de la nacelle	300 kg
	Hauteur de plancher max. de la nacelle	26 m			

* en fonction du châssis du camion


DIAGRAMMES DE TRAVAIL

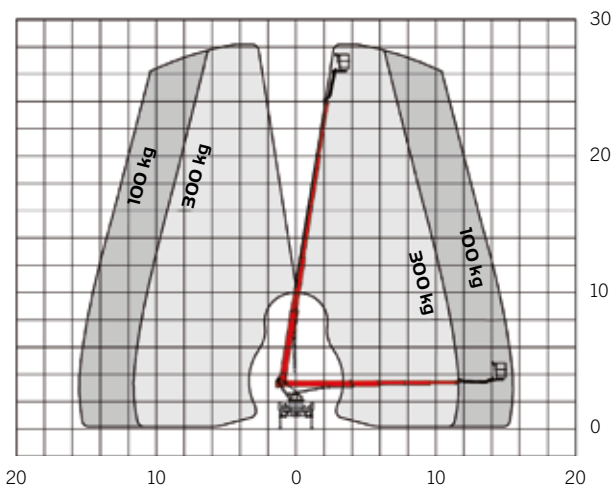

Tolérance de 2 % possible due aux composants

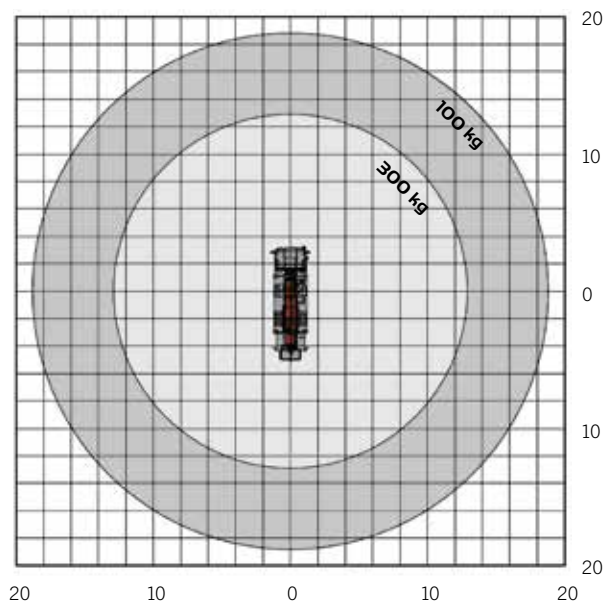

DIMENSIONS

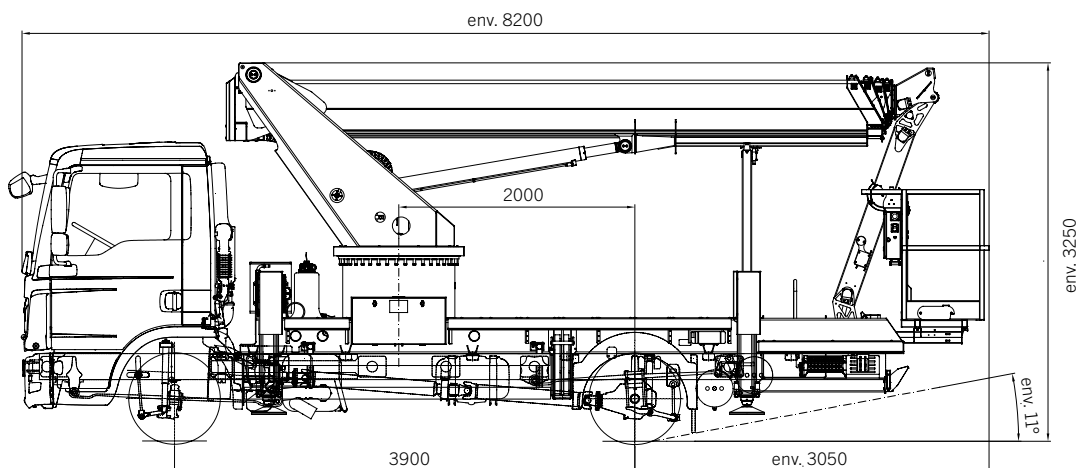

VOTRE INTERLOCUTEUR**Palfinger Platforms GmbH**

Düsseldorfer Str. 100
47809 Krefeld | Allemagne

KP-P280CKM1+FR

Les plateformes élévatrices représentées sont parfois dotées d'équipements optionnels et ne correspondent pas toujours au modèle standard. Les réglementations nationales spécifiques relatives à la configuration sont à observer. Les dimensions ne revêtent pas un caractère contraignant. Sous réserve de modifications techniques, d'omissions et d'erreurs de traduction.